


SISTEMA INTERFONICO SU LINEA OMNIBUS

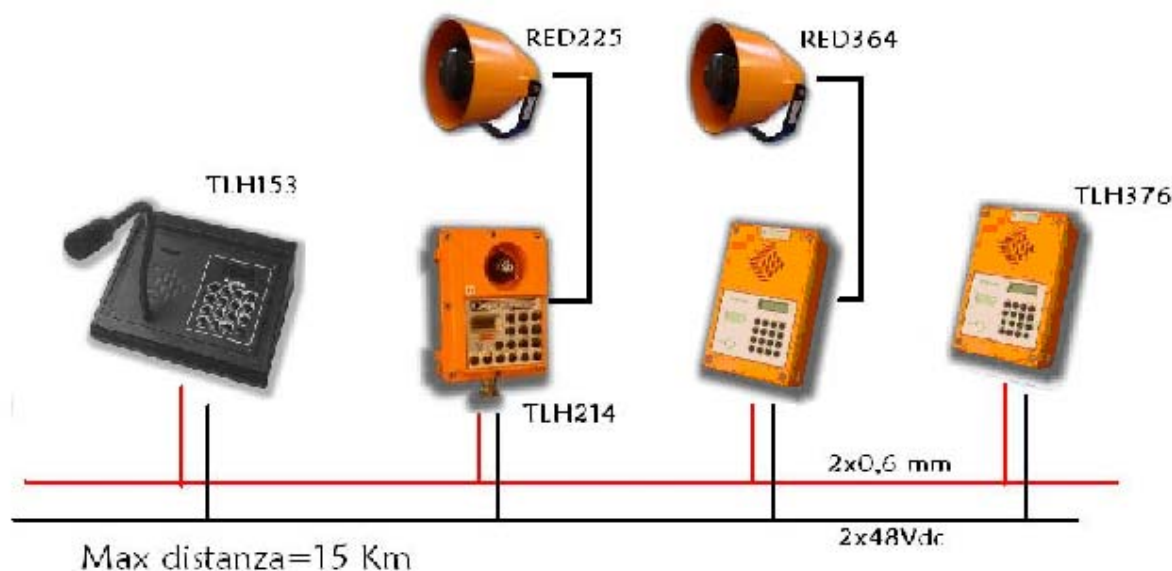

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cablaggio** su cavo telefonico a 2 o 4 conduttori (n x 0,6 mm).
- **Reti** Telefoniche/Interfoniche: “A STELLA” o “INTERCOMUNICANTE”.
- **Conversazione** a Viva-Voce con tasto Parla/ascolta adatta per luoghi ad alto rumore ambiente.
- **Distanze:** 10-15 Km.
- **Riconoscimento** del chiamante su display.
- **Versioni con microtelefono** disponibili su richiesta.
- **Rete “INTERCOMUNICANTE”:** composta da apparati con tastiera che possono liberamente chiamarsi tra loro.
- **Rete “A STELLA”:** composta da 1 Posto Centrale con tastiera e fino a 100 derivati con solo un pulsante di chiamata.

APPARECCHIO DI SALA CONTROLLO

- Esecuzione in materiale plastico antiurto
- Microfono su braccio orientabile
- Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro esterno
- Tastiera di selezione
- Display LCD per riconoscimento del chiamante
- Disponibile anche da incasso



APPARECCHIO A TASTIERA STAGNO

- Esecuzione stagna IP65 da parete in lega leggera
- Microfono antivandalo integrato nella custodia
- Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro interno
- Tastiera di selezione
- display LCD per riconoscimento del chiamante
- Versione con amplificatore addizionale 15 Watt disponibile su richiesta



APPARECCHIO A TASTIERA EEx-d

- Esecuzione antideflagrante da parete in lega leggera
- Microfono antivandalo integrato nella custodia
- Altoparlante 8 Watt regolabile con potenziometro interno
- Tastiera di selezione
- Display LCD per riconoscimento del chiamante
- Protezione EEx d IIB T6 - IP55 (CENELEC)
- amplificatore incorporato 15 Watt per altoparlante aggiuntivo



APPARECCHIO A TASTIERA EEx-d

- Esecuzione stagna IP65 da parete in lega leggera
- Microfono antivandalo integrato nella custodia
- Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro interno
- Un solo pulsante di chiamata di un numero prestabilito
- Versione con amplificatore addizionale 15 Watt disponibile su richiesta

