

DESIGN FUTURISTICO

- orologio per fissaggio a muro con casing extra piatto
- display LCD riflettente con grande angolo di visibilità e contrasto perfetto
- funzionalità silenziosa

MODELLI

- CRISTALYS 7 – indicazione di ore e minuti oppure ore + minuti e data alternate
- CRISTALYS DATE – indicazione di ore, minuti, giorno della settimana, giorno del mese e mese
- CRISTALYS 14 – indicazione di ore e minuti oppure ore + minuti e data alternate

VERSIONI DISPONIBILI

- movimento indipendente al quarzo alimentato a batterie
- movimento indipendente al quarzo alimentato a batterie, radio sincronizzato coi segnali DCF77
- movimento ricevitore d'impulsi polarizzati a 1' o 30", o con codice IRIGB / AFNOR, o DHF Wireless, con batterie di riserva

colori

- A = ALLUMINIO
- B = BIANCO
- C = CHAMPAGNE
- D = BORGOGNA



Supporto da tavolo





Supporto bifacciale




Supporto da incasso



	CRISTALYS 7	CRISTALYS 14	CRISTALYS ELLIPSE	CRISTALYS DATE
ALTEZZA CARATTERE	70 mm	140 mm	Digit 60 mm Letter 40 mm	Digit 70 mm Letter 50 mm
 DISTANZA LETTURA	30	60	25	30
 PESO	0,7	2	1,4	1,4


Orologio multifunzione *Cristalys Date*

Indicazione del giorno della settimana in multilingua, come calendario giuliano, indicazione del numero di settimana, contasecondi, data multilingua, data numerica, indicazione della temperatura interna, indicazione della Città, countdown sui giorni.

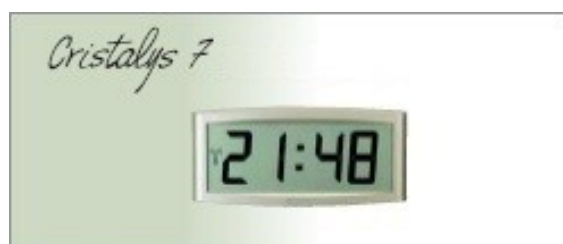


- Casing in ABS per installazione da interno – IP40
- Supporto per fissaggio a muro con sistema di sicurezza antifurto
- Temperatura d'esercizio 0 – 50° C
- Funzionamento silenzioso
- Alimentazione con 2 batterie LR 14 (autonomia oltre 3 anni), batteria opzionale in basso voltaggio da 5 a 48V (o 230V)
- Memoria dati permanente
- Base tempo di alta precisione : 0,2 secondi/giorno
- Precisione assoluta con dispositivo opzionale di radio sincronismo (France Inter o DCF)
- Modalità display : 12 o 24 ore
- Display LCD riflettente
- Cambio automatico ora legale/solare e viceversa, calendario perpetuo
- Versione ricevitore d'impulsi polarizzati, o IRIGB/AFNOR, 24V 1' o 30"
- Multifunzione, 18 lingue gestibili, indicazione della temperatura interna

Cristalys 7

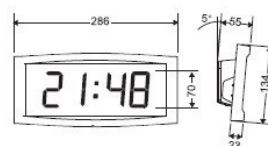

Cristalys Date
Cristalys Ellipse

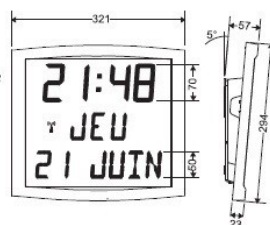

Cristalys 74

