ora elettrica

caratteristiche tecniche di prodotto

OROLOGIO DIGITALE A LED OMSD10

Orologio digitale a LED puntiformi, di nuovo disegno realizzato con digit alfanumerici a LED.

La gamma *OM* è destinata ad essere installata in locali di medie e grandi dimensioni, hall di aeroporti, stazioni, banche, hotel, radio, televisioni & network.

Con un disegno sobrio ed elegante, si integra in tutti gli ambienti ed è disponibile anche nella versione per esterno.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Calendario multilingue. Tecnologia SMD LED per installazione interna.
- Visualizzazione di ore, minuti, data, giorno e settimana .
- Altezza cifre: ore10 cm e secondi 7 cm (prima linea). Altezza caratteri 7 cm (seconda linea).
- Distanza ottimale di visualizzazione 40 metri.
- Angolo di visione di 120 °.
- Colori LED: rosso, verde, giallo, blu e bianco.
- Modelli: indipendenti, impulso, DCF wireless, senza fili DHF, AFNOR, NTP e Wi-Fi.
- Luminosità regolabile su 4 livelli.
- Modalità di visualizzazione: 12 o 24 ore.
- Modalità Eco: risparmio energetico programmabile o predefinito per un periodo di tempo.
- Cambio ora legale/solare automatico e calendario perpetuo.
- Backup dell'ora:
  - Modello indipendente: 15 giorni in caso di mancanza di corrente.
  - Modello ad mpulsi: in caso di mancanza di energia elettrica, il salvataggio dei dati e gli impulsi di ricezione senza batteria.
  - Modelli sincronizzati: ad ogni avviamento gli orologi ricevono il segnale per la sincronizzazione.
- Precisione: 0,2 secondi / giorno (tranne modello NTP : la precisione dipende dal server di riferimento orario).
- Digit a 7 segmenti con 5 LED ciascuno.
- Configurazione .tramite 2 pulsanti capacitivi.
- Modello NTP:
  - Sincronizzazione unicast, multicast e DHCP
  - Configurazione avanzata dal server Web.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in ABS/ PPMA nero (IP30, IK02) e PPMA Poli (metacrilato di metile) Cristal.
- Temperatura di funzionamento: -5 a + 55 ° C.
- Peso: 4 Kg.
- Dimensioni:744 x 326,5 x 78 mm.
- Alimentazione:
  - Indipendente, impulso, AFNOR e modelli DHF wireless: 100-240VAC.
  - Wireless DCF: 230VAC.
  - NTP: PoE (Power over Ethernet) - classe 0.
- Consumo max 12 W.
- Protezione elettrica (ad eccezione del modello NTP) di Classe 2.

Ora Elettrica s.r.l.
P.iva 00744660150

Via Filanda, 12
20010 San Pietro all'Olmo (MI)

T. (+39) 02 93563308
F. (+39) 02 93560033

www.ora-elettrica.com
info@ora-elettrica.com

ora elettrica

caratteristiche tecniche di prodotto

OROLOGIO DIGITALE A LED OMSD10

DIMENSIONI IN MM



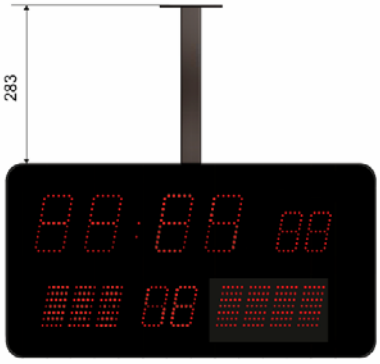

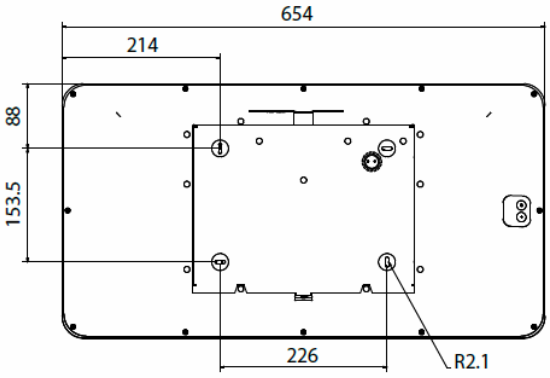



Ora Elettrica s.r.l.
P.iva 00744660150

Via Filanda, 12
20010 San Pietro all'Olmo (MI)

T. (+39) 02 93563308
F. (+39) 02 93560033

www.ora-elettrica.com
info@ora-elettrica.com