



Gli orologi digitali a LED della serie “RGB” sono disponibili in diverse dimensioni dei digit, e per la precisione 5, 10, 20 e 27 cm. La varietà delle dimensioni permette di utilizzare il prodotto nella situazione più congeniale al cliente.

Gli orologi sono adatti ad applicazioni sia in interno, sia in esterno.

Per interno: aree di produzione, receptions, piscine, uffici, corridoi, sale d’attesa, scuole, stazioni, platforms, aeroporti, informazioni al pubblico.

Per esterno: stazioni ferroviarie/aeroportuali, centri logistici, interno veicoli pubblici (bus/metro), tralicci, totem pubblicitari.

CARATTERISTICHE	PRESTIGE LINE	BUILT-IN	STEEL CASE	LARGE DIGITS
ALTEZZA CARATTERE	5, 10, 15, 20 CM	10, 15, 20 CM	10 E 20 CM	27 E 40 CM
FORMATO HH:MM	SI	SI	SI	SI
FORMATO HH:MM:SS	SI	SOLO ZBH10	NO	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP66	IP66	IP65	IP67
FRONTALE	POLICARBONATO	SUPERFICIE ANTIRIFLESSO	POLICARBONATO / VETRO	SUPERFICIE ANTIRIFLESSO


PRESTIGE LINE

I modelli PrestigeLine hanno un alloggiamento in polycarbonato resistente alle radiazioni UV e ad alta resistenza meccanica. Utilizzando l'alloggiamento termofornato e uno strato sigillante posteriore, il dispositivo soddisfa i requisiti di tenuta IP66.



VERSIONE BUILT-IN

Questa versione non ha alloggiamento, è molto sottile e per questo può essere integrato in strutture come vari tipi di tralicci, totem, ecc.

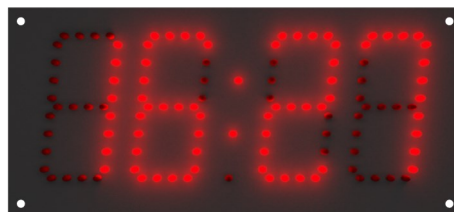


STEEL CASE

Il modello STEEL viene inserito in un alloggiamento in acciaio verniciato a polvere. Il dispositivo soddisfa i requisiti di tenuta IP65. È possibile realizzare una versione in acciaio inossidabile.



VERSIONE LARGE DIGITS

Il modello è composto da moduli LED montati in un involucro in acciaio verniciato a polvere dedicato. È resistente alla corrosione ed essendo caratterizzato da una maggiore resistenza, soddisfa i requisiti di tenuta IP67.

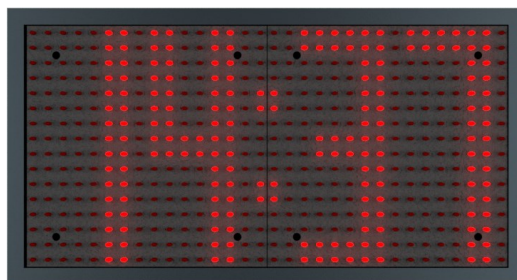

SPECIFICHE MODELLI

PRESTIGE LINE

MODEL	CONTROLL	DIGIT HEIGHT	HEIGHT	WIDTH	THICKNES	WEIGHT	POWER CONS.
ZA5-R	IR Remote	50 mm	141 mm	298 mm	42 mm	1 kg	10W
ZA5-L	LAN, WWW	50 mm	141 mm	298 mm	42 mm	1 kg	10W
ZA5-L POE+	LAN, WWW	50 mm	141 mm	298 mm	42 mm	1 kg	10W
ZB5-R	IR Remote	50 mm	141 mm	408 mm	42 mm	1,5 kg	14W
ZB5-L	LAN, WWW	50 mm	141 mm	408 mm	42 mm	1,5 kg	14W
ZB5-L POE+	LAN, WWW	50 mm	141 mm	408 mm	42 mm	1,5 kg	14W
ZA10-R	IR Remote	100 mm	186 mm	349 mm	45 mm	1,5 kg	10W
ZA10-L	LAN, WWW	100 mm	186 mm	349 mm	45 mm	1,5 kg	10W
ZA10-L POE+	LAN, WWW	100 mm	186 mm	349 mm	45 mm	1,5 kg	10W
ZB10-R	IR Remote	100 mm	186 mm	512 mm	45 mm	2,0 kg	15W
ZB10-L	LAN, WWW	100 mm	186 mm	512 mm	45 mm	2,0 kg	15W
ZB10-L POE+	LAN, WWW	100 mm	186 mm	512 mm	45 mm	2,0 kg	15W
ZA15-L	LAN, WWW	150 mm	237 mm	500 mm	45 mm	2,5 kg	12W
ZA15-L POE+	LAN, WWW	150 mm	237 mm	500 mm	45 mm	2,5 kg	12W
ZA20-R	IR Remote	200 mm	288 mm	616 mm	45 mm	3,0 kg	14W
ZA20-L	LAN, WWW	200 mm	288 mm	616 mm	45 mm	3,0 kg	14W
ZA20-L POE+	LAN, WWW	200 mm	288 mm	616 mm	45 mm	3,0 kg	14W
ZB20-R	IR Remote	200 mm	288 mm	900 mm	45 mm	4,0 kg	20W
ZB20-L	LAN, WWW	200 mm	288 mm	900 mm	45 mm	4,0 kg	20W
ZB20-L POE+	LAN, WWW	200 mm	288 mm	900 mm	45 mm	4,0 kg	20W

VERSIONE LARGE DIGITS

MODEL	CONTROLL	DIGIT HEIGHT	HEIGHT	WIDTH	THICKNES	WEIGHT	POWER CONS.
ZA30-L	LAN, WWW	270 mm	328 mm	616 mm	90 mm	7,5 kg	4W
ZB30-L	LAN, WWW	270 mm	328 mm	904 mm	90 mm	9,5 kg	6W
ZA40-L	LAN, WWW	400 mm	427 mm	904 mm	90 mm	11 kg	6W
ZB40-L	LAN, WWW	400 mm	427 mm	1336 mm	90 mm	14 kg	9W

BUILT-IN VERSION

MODEL	CONTROLL	DIGIT HEIGHT	HEIGHT	WIDTH	THICKNES	WEIGHT	POWER CONS.
ZAH10-R	IR Remote	100 mm	160 mm	330 mm	33 mm	1,5 kg	10W
ZAH10-L	LAN, WWW	100 mm	160 mm	330 mm	33 mm	1,5 kg	10W
ZBH10-R	IR Remote	100 mm	160 mm	490 mm	33 mm	2,0 kg	15W
ZBH10-L	LAN, WWW	100 mm	160 mm	490 mm	33 mm	2,0 kg	15W
ZAH15-L	LAN, WWW	150 mm	210 mm	480 mm	33 mm	2,5 kg	12W
ZAH20-R	IR Remote	200 mm	270 mm	590 mm	33 mm	3,0 kg	14W
ZAH20-L	LAN, WWW	200 mm	270 mm	590 mm	33 mm	3,0 kg	14W

SPECIFICHE MODELLI

STEEL CASE

MODEL	CONTROLL	DIGIT HEIGHT	HEIGHT	WIDTH	THICKNES	WEIGHT	POWER CONS.
ZA10-R Steel Outdoor	IR Remote	100 mm	180 mm	372 mm	61 mm	2,5 kg	10W
ZA10-L Steel Outdoor	LAN, WWW	100 mm	180 mm	372 mm	61 mm	2,5 kg	10W
ZA10-L POE+ Steel Outdoor	LAN, WWW	100 mm	180 mm	372 mm	61 mm	2,5 kg	10W
ZA20-R Steel Outdoor	IR Remote	200 mm	314 mm	637 mm	61 mm	5,5 kg	14W
ZA20-L Steel Outdoor	LAN, WWW	200 mm	314 mm	637 mm	61 mm	5,5 kg	14W
ZA20-L POE+ Steel Outdoor	LAN, WWW	200 mm	314 mm	637 mm	61 mm	5,5 kg	14W

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **SINCRONIZZAZIONE**
 - GPS Time Synchronisation
 - NTP synchronisation
- **WIRELESS**
- **PROGRAMMAZIONE**
 - **WEB PANEL**
 - IR remote control
- **FUNZIONE CRONOMETRO**
- **RELE' OPERATIVO**
 - cambio orario automatico dall'ora standard all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare
 - Controllo automatico della luminosità



 SINCRONIZZAZIONE GPS	 RESISTENTE ALL'ACQUA (IP66)	 FUNZIONE MASTER CLOCK	 GESTIONE ALLARMI
 CONTROLLO AUTOMATICO DELLA LUMINOSITÀ	 CONTROLLO IN REMOTO O TRAMITE SOFTWARE	 SINCRONIZZAZIONE NTP	 FUNZIONE OROLOGIO
 FUNZIONE CALENDARIO	 FACILITÀ DI MANUTENZIONE	 FUNZIONE TEMPERATURA	 ALTA LEGGIBILITÀ