

# TASTIERA DI CONTROLLO PER STYLE

## PRESENTAZIONE

- Destinato a società produttive, conferenze, sale operatorie ...
- Cronometro/countdown con orologi digitali Style II 5S, 5S OP, 7S, 7S OP e 10S.
- Ora locale o display timer / cronometro.
- **Ore - minuti - secondi** da 0 a 23 : 59 : 59.
- Selezione delle modalità di visualizzazione tramite 3 tasti (tempo, cronometro e conto alla rovescia).
- Funzioni: avvio, arresto, tempo parziale, preselezione e ripristino.
- Controller dotato di un relè che viene attivato alla fine del conteggio. Questo relè (1A -250V) può essere utilizzato per attivare una spia o un cicalino (non in dotazione)



Versione da parete  
cod.: ORDP946051

## STANDARDS

- CEM : - EN55032, EN55024.
- LVD : EN62368-1.
- Direttiva RED 2014/53/UE (modelli radio) : EN301-489-3.



Versione da incasso  
cod.: ORDP946052

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Descrizione dei tasti** ..... Tasto di selezione visualizzazione singola.
  - Un tasto di selezione della modalità cronometro.
  - Un tasto di selezione della modalità timer (conto alla rovescia).
  - Tre tasti (HOUR, MIN e SEC) per impostare il valore massimo in modalità cronometro o il valore iniziale in modalità timer.
  - Un tasto RESET per ripristinare il valore del cronometro a zero o al valore iniziale in modalità timer mentre il contatore è fermo.
  - Un tasto SPLIT per visualizzare il tempo parziale durante 5 secondi.
  - Un tasto START / STOP: commuta tra avvio e arresto del contatore.
- **Controllo**..... Fino a un massimo di 10 orologi che visualizzano le stesse informazioni esatte.

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

- **Temperatura d'esercizio**..... da -5°C a +55°C.
- **Grado di protezione**.....  
Versione da parete: IP55/IK03  
Versione da incasso: IP65/IK03
- **Peso**.....  
Versione da parete: 0.133 kg  
Versione da incasso: 0.190 kg
- **Dimensioni**..... Vedi diagramma sotto

## CONNESSIONI ELETTRICHE

- **Cablaggio**..... All'orologio tramite un cavo 2x2xAWG22 - 20 mt max.  
(5 mt cavo fornito con la tastiera).
- **Alimentazione**..... Fornita dall'orologio.
- **Consumo massimo**..... 30 mA.


## CODICI ARTICOLO

- **ORDP946051**..... Tastiera di controllo - Versione da parete
- **ORDP946052**..... Tastiera di controllo - Versione da incasso

# TASTIERA DI CONTROLLO PER STYLE


## DIMENSIONI

### VERSIONE DA PARETE

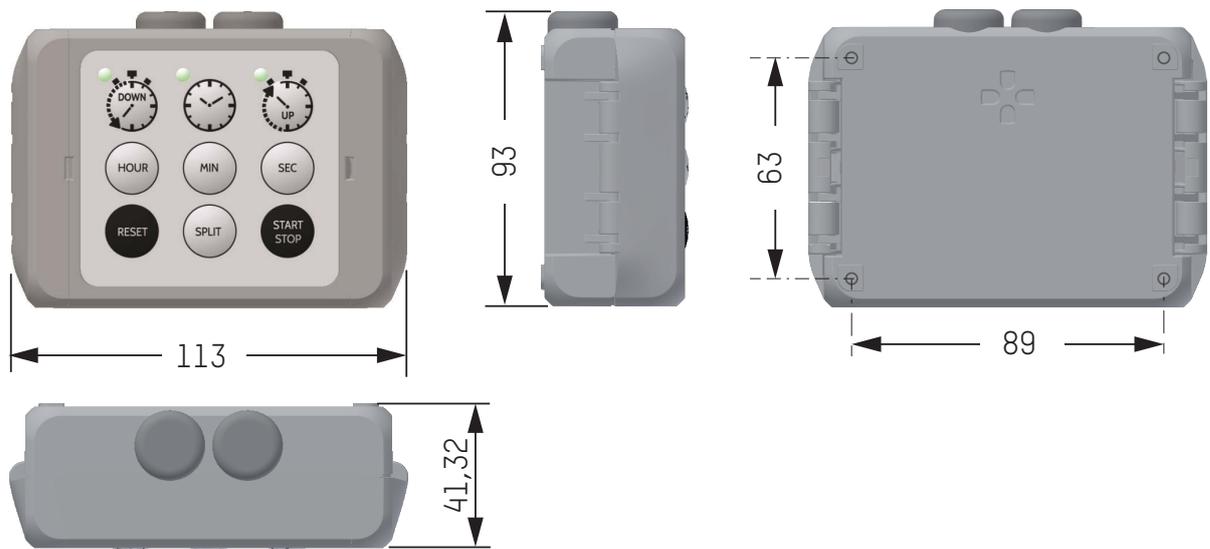

Dimensioni in mm

### VERSIONE DA INCASSO

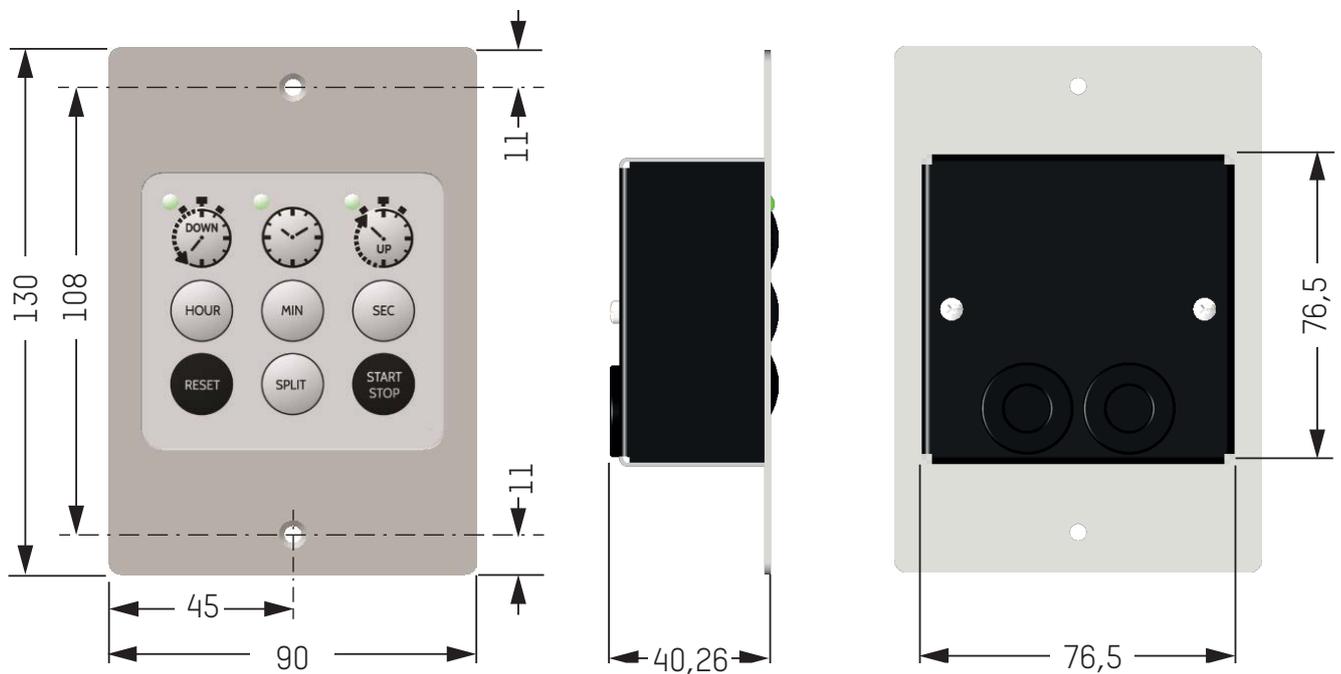

Dimensioni in mm